Cyber Deck - uConsole

Dzień 1

Zamówienie uConsole zajmuje kilka minut, ale dostarczenie do klienta trwa już od 6 do 12 miesięcy. Podchodziłem więc do tego dość luźno, aż ktoś na Discordzie wspomniał, że jeśli mieszka się w Unii Europejskiej, można zamówić urządzenie w Czechach w sklepie https://rpishop.cz i czeka się tylko kilka dni. Wychodzi to trochę drożej, ale perspektywa czekania roku vs. dopłata ~30 euro i otrzymanie sprzętu w tydzień przeważyła.

Zamówiłem:

1. rpishop.cz – konsolę bez CM za 174 euro z przesyłką
2. w lokalnym sklepie w Irlandii CM Lite 4GB – za około 88 euro z przesyłką

Łącznie zapłaciłem około 262 euro za uConsole i akcesoria, a po tygodniu miałem urządzenie w domu :)

W tym samym czasie zamówiłem moduł CM Lite RPi (bez eMMC), więc gdy wszystko dotarło, w ciągu 20–30 minut złożyłem całość i mogłem rozpocząć konfigurację uConsole. Kartę SD z dedykowanym systemem przygotowałem oczywiście wcześniej. Dla pewności użyłem karty microSD o pojemności 64 GB.




IC: 20953-RPICM4
FCC ID: 2ABCB-RPICM4
KCC: R-R-P2R-CM4
Uses Technology
Licensed From
Proant AB
TP11
TP15
TP12
TP8
TP14
TP13
TP9
TP34
020-210202
D220018020
2021 2.1



Dzień 2

Włożyłem kartę SD z systemem i włączyłem zasilanie. Bootowanie zajęło około 2 minut. Następnie wykonałem kilka podstawowych ustawień — to Debian, więc nie było to dla mnie nic nowego. Zaktualizowałem cały system i zainstalowałem ponownie narzędzia, których używam na co dzień.

Pierwszym problemem, jaki zauważyłem, był bardzo słaby sygnał Wi-Fi — do tego stopnia, że musiałem położyć konsolę blisko routera. Gdzieś na forum wyczytałem, że ludzie kupują składaną


antenkę Wi-Fi i problem znika. Znalazłem model STL, wydrukowałem część i zamówiłem składaną antenę z kabelkiem.

Zauważyłem też, że trackball nie działa prawidłowo. Jakoś się do tego przyzwyczaiłem, ale będę musiał coś z tym zrobić. Czytałem, że istnieje na to jakieś rozwiązanie :)




clockwork
TF
on/off
L
R
Y
X
B
A
Esc
select
start
Tab
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Enter
oShift
Z X C V B N M
oShift
Fn
Ctrl
Alt
Alt
Ctrl
Fn



CLOCKWORK
MAIN
GPIOS
V5
CPI316
clockworkpi.com
SCREEN
POWER
clockwork
UART
BATT
18650
clockworkpi.com

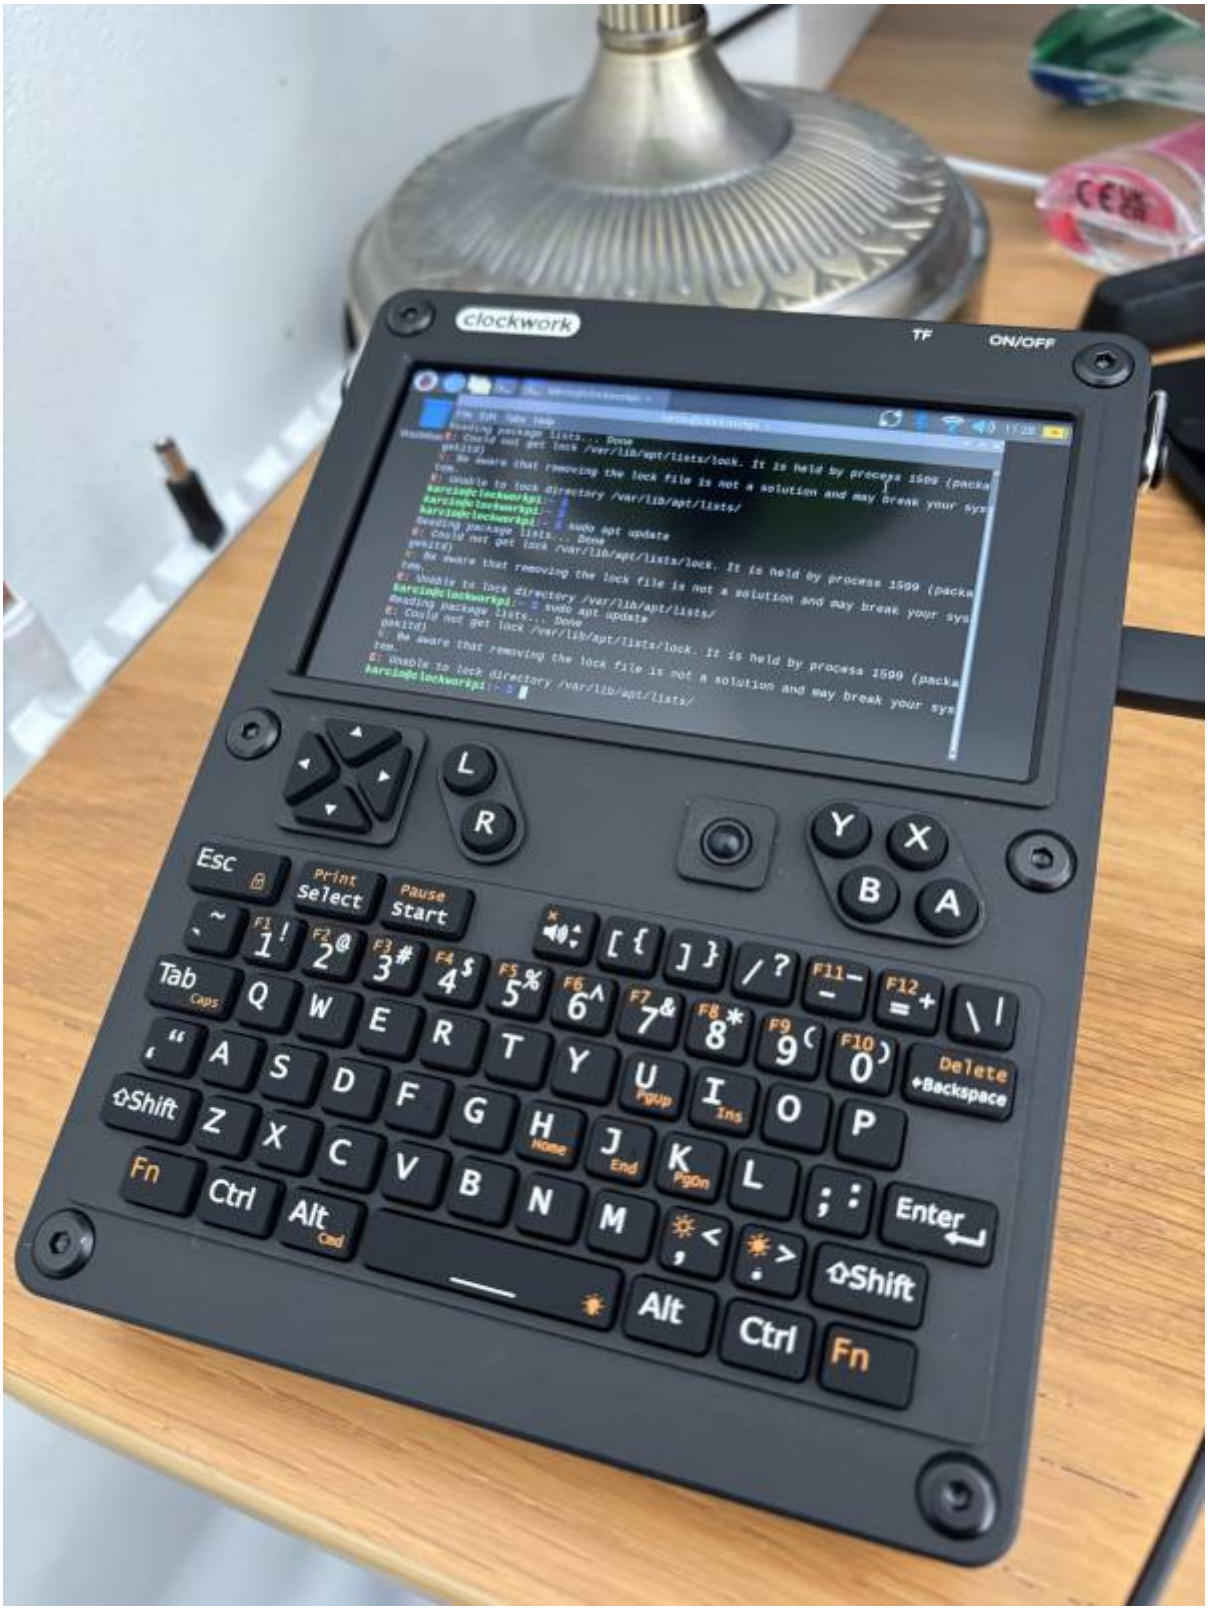
clockwork
TF
ON/OFF
L
R
Y
X
B
A
Esc
Print Select
Pause Start
Tab
Caps
Delete
Backspace
Shift
Fn
Ctrl
Alt
Enter


clockwork
TF
ON/OFF
L
R
Y
X
B
A
Esc
Print
Select
Pause
Start
Tab
Caps
Delete
Backspace
Ctrl
Alt
Shift
Enter
Fn


clockwork
TF
ON/OFF
L
R
Y
X
B
A
Esc
Print Select
Pause Start
Delete Backspace
Tab Caps
Enter
Shift
Fn
Ctrl
Alt Cmd
Alt
Ctrl
Fn


clockwork
uConsole
Open-source
Open-source hardware
Open-design
Highly Hackable
For 18650 Rechargeable Li-ion Batteries Only.

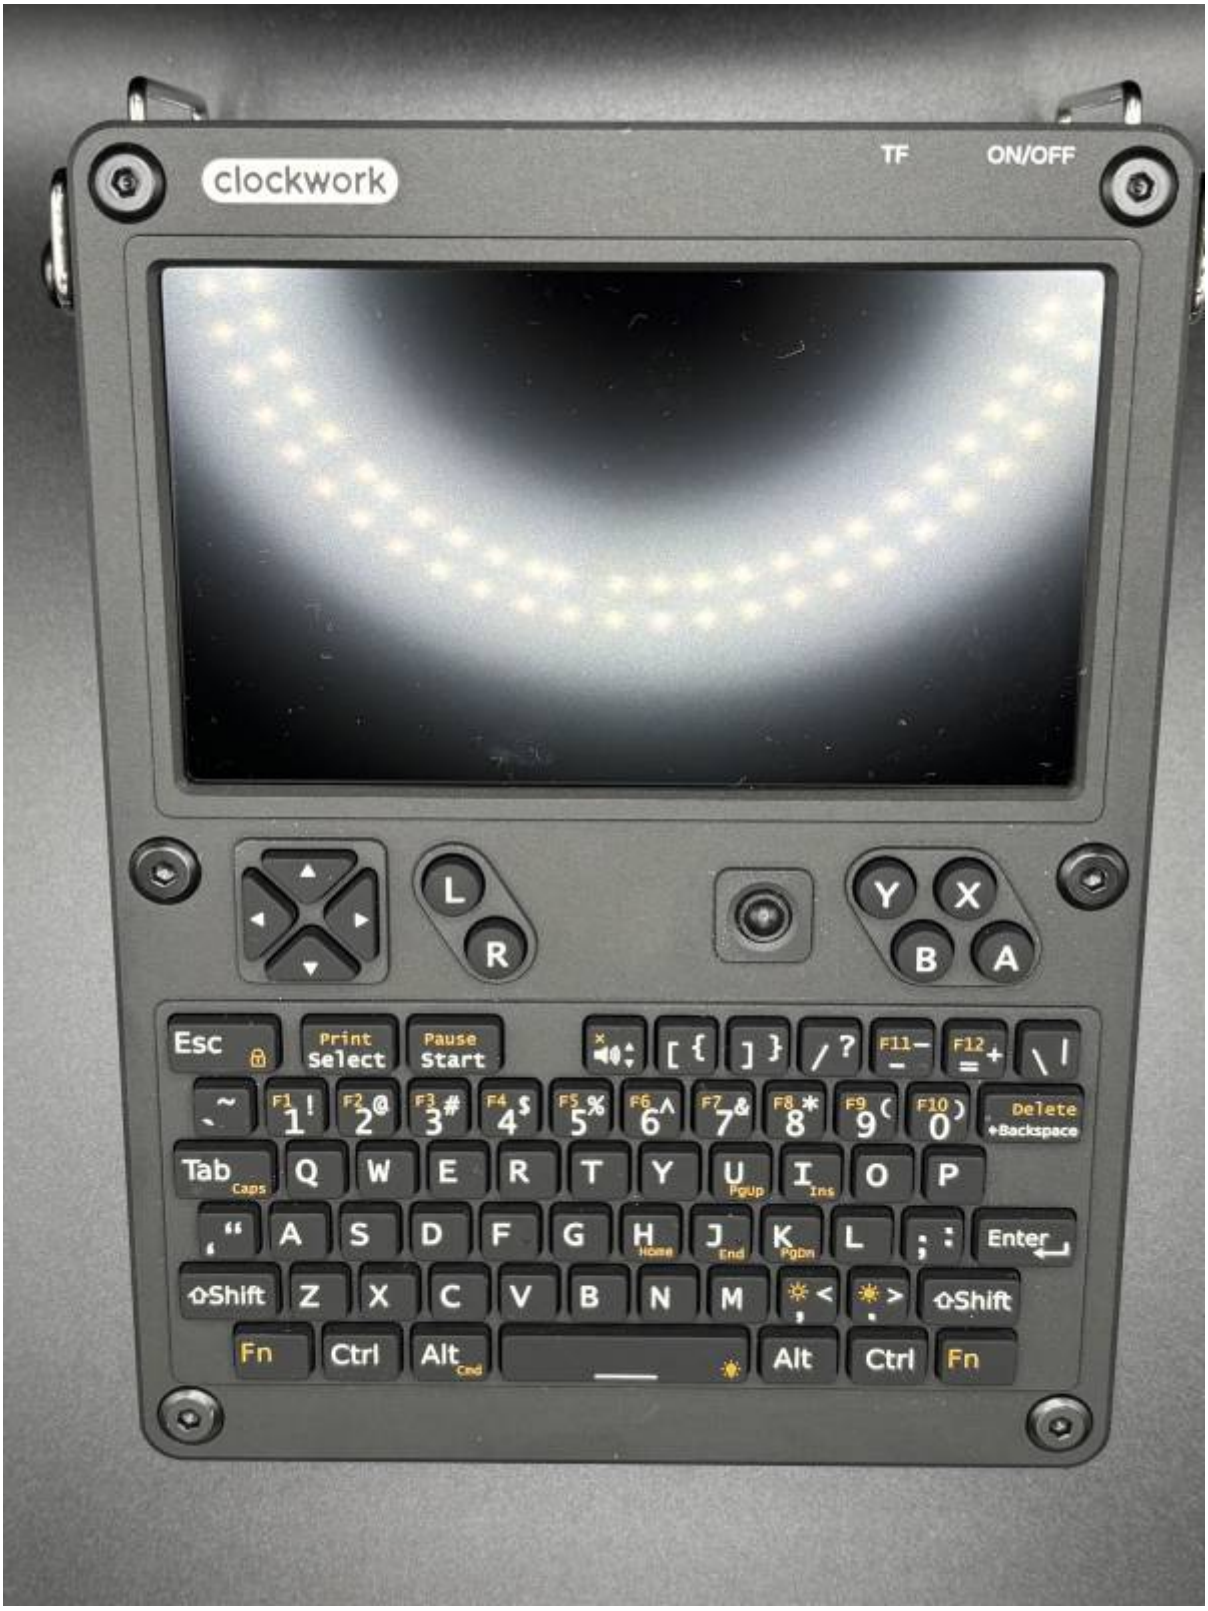


Zestaw części to uplepszenia zasięgu Wifi






Dzień 3

Przeglądając forum w poszukiwaniu pomysłów na to, do czego można wykorzystać tę maszynę, natrafiłem na informacje, że ludzie używają jej z modułem ADS-B do śledzenia samolotów. Znalazłem jakiś stary moduł USB, którego kiedyś używałem z RPi 1. Skompilowałem TAR1090, podłączyłem dongla i uruchomiłem aplikację. W efekcie mogłem śledzić samoloty w mojej okolicy.

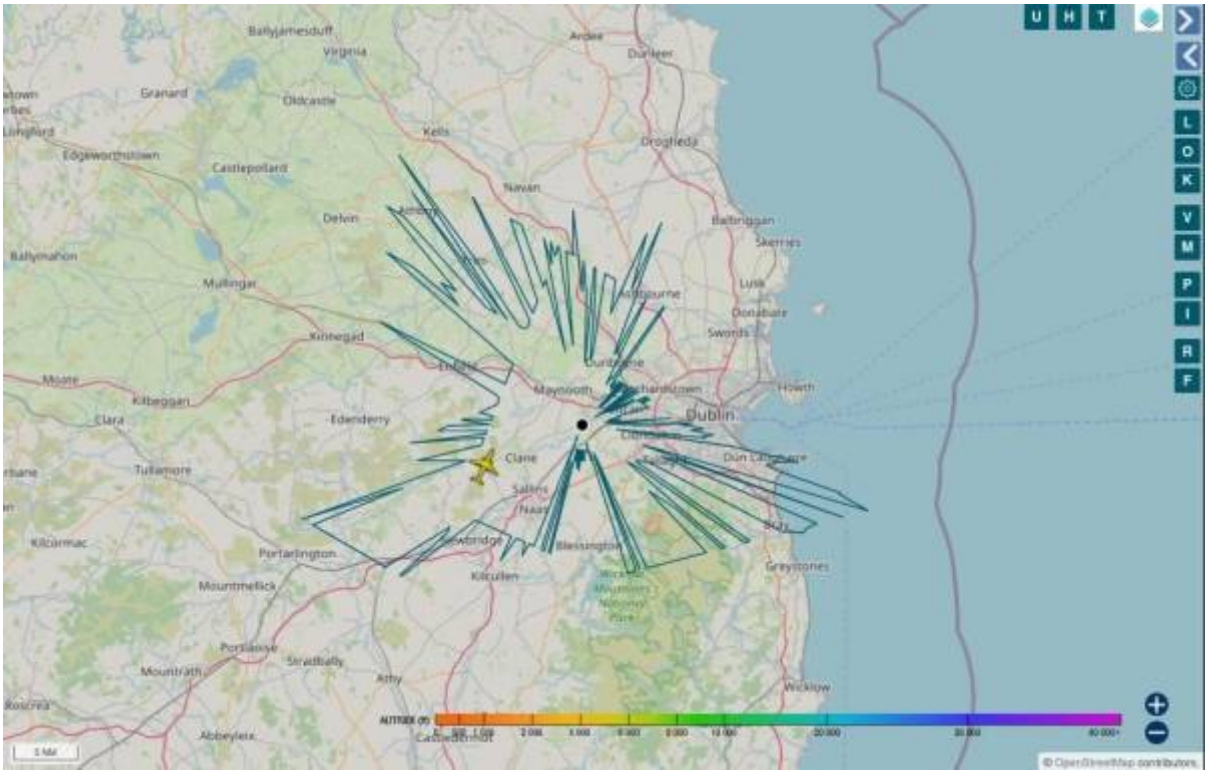

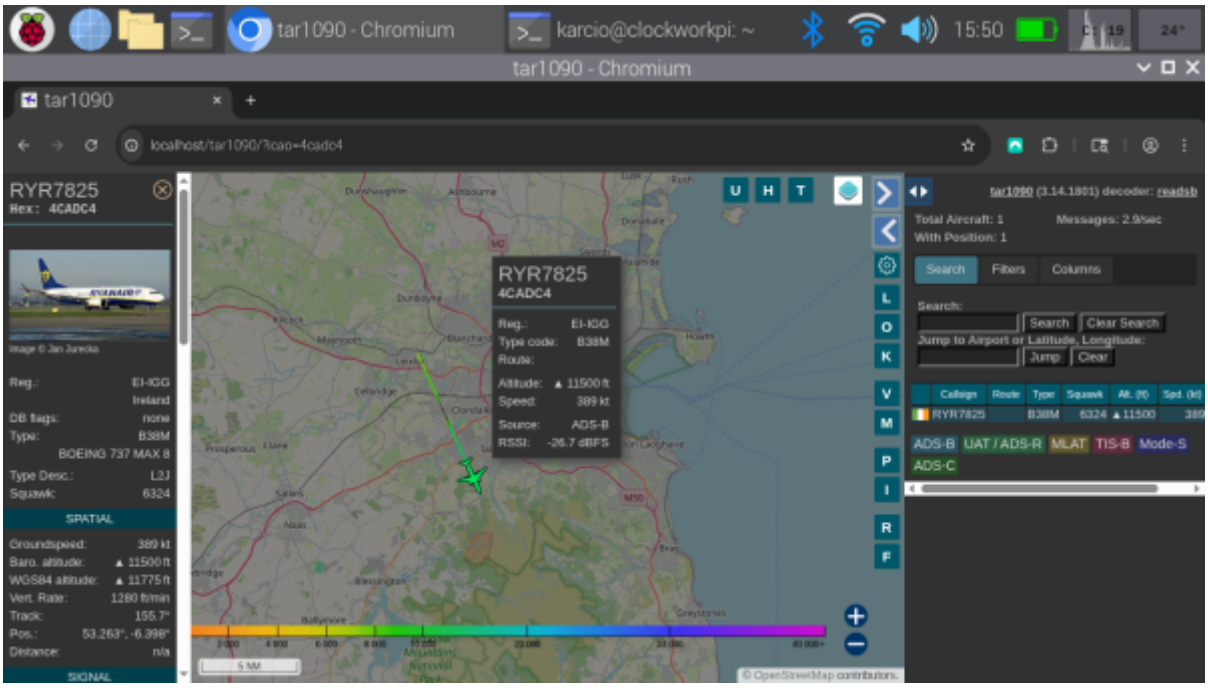

Następnie zainstalowałem Pygpsclient i podłączyłem tani moduł GPS/GLONASS. Wybrałem się na krótką przejażdżkę samochodem i po około 10 minutach złapałem fixa :)



Dzień 4


Po internetowych poszukiwaniach postanowiłem zamówić moduł AIOv2, który ma na pokładzie GPS, LoRa, ADS-B, CB radio oraz ITP. Czas oczekiwania to około miesiąca do wysyłki plus sam okres dostawy, więc się nie spieszę i na spokojnie sprawdzam, co jeszcze można wycisnąć z tej maszynki.

Dzień 5

Dziś przyszły pierwsze części do ulepszenia sygnału Wi-Fi. Od razu sprawdziłem długość kabelków i coś mi się nie zgadzało. Zapytałem na forum, czy przypadkiem nie podłączyłem kabla Wi-Fi w niewłaściwe miejsce na płytce. Okazało się, że mogę podłączyć kabel bezpośrednio do CM4, dzięki czemu udało się zwiększyć zasięg Wi-Fi. To naprawdę usprawniło korzystanie z uConsole.

Tutaj, zastąpilem 'stockowa' wifi antenke na taką z lepszym zasięgiem



TF

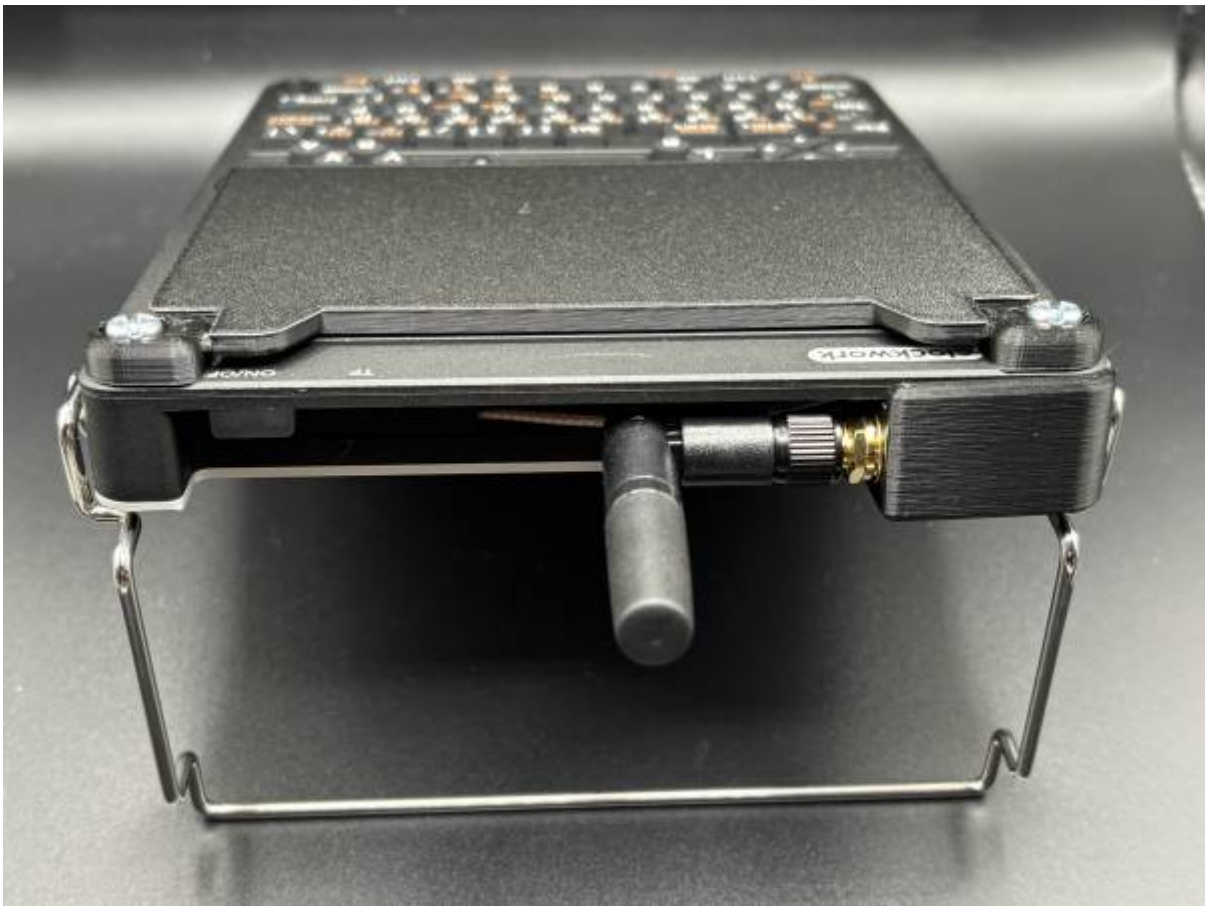




Kolejnym „upgrade’em” było wydrukowanie osłony na LCD. Sam wydruk poszedł szybko — jedyne, co musiałem zrobić, to znaleźć nowe śrubki, skrócić je i je zamontować.

Jeden z pierwszych upgrade'ow - wydrukowałem osłonkę na ekran

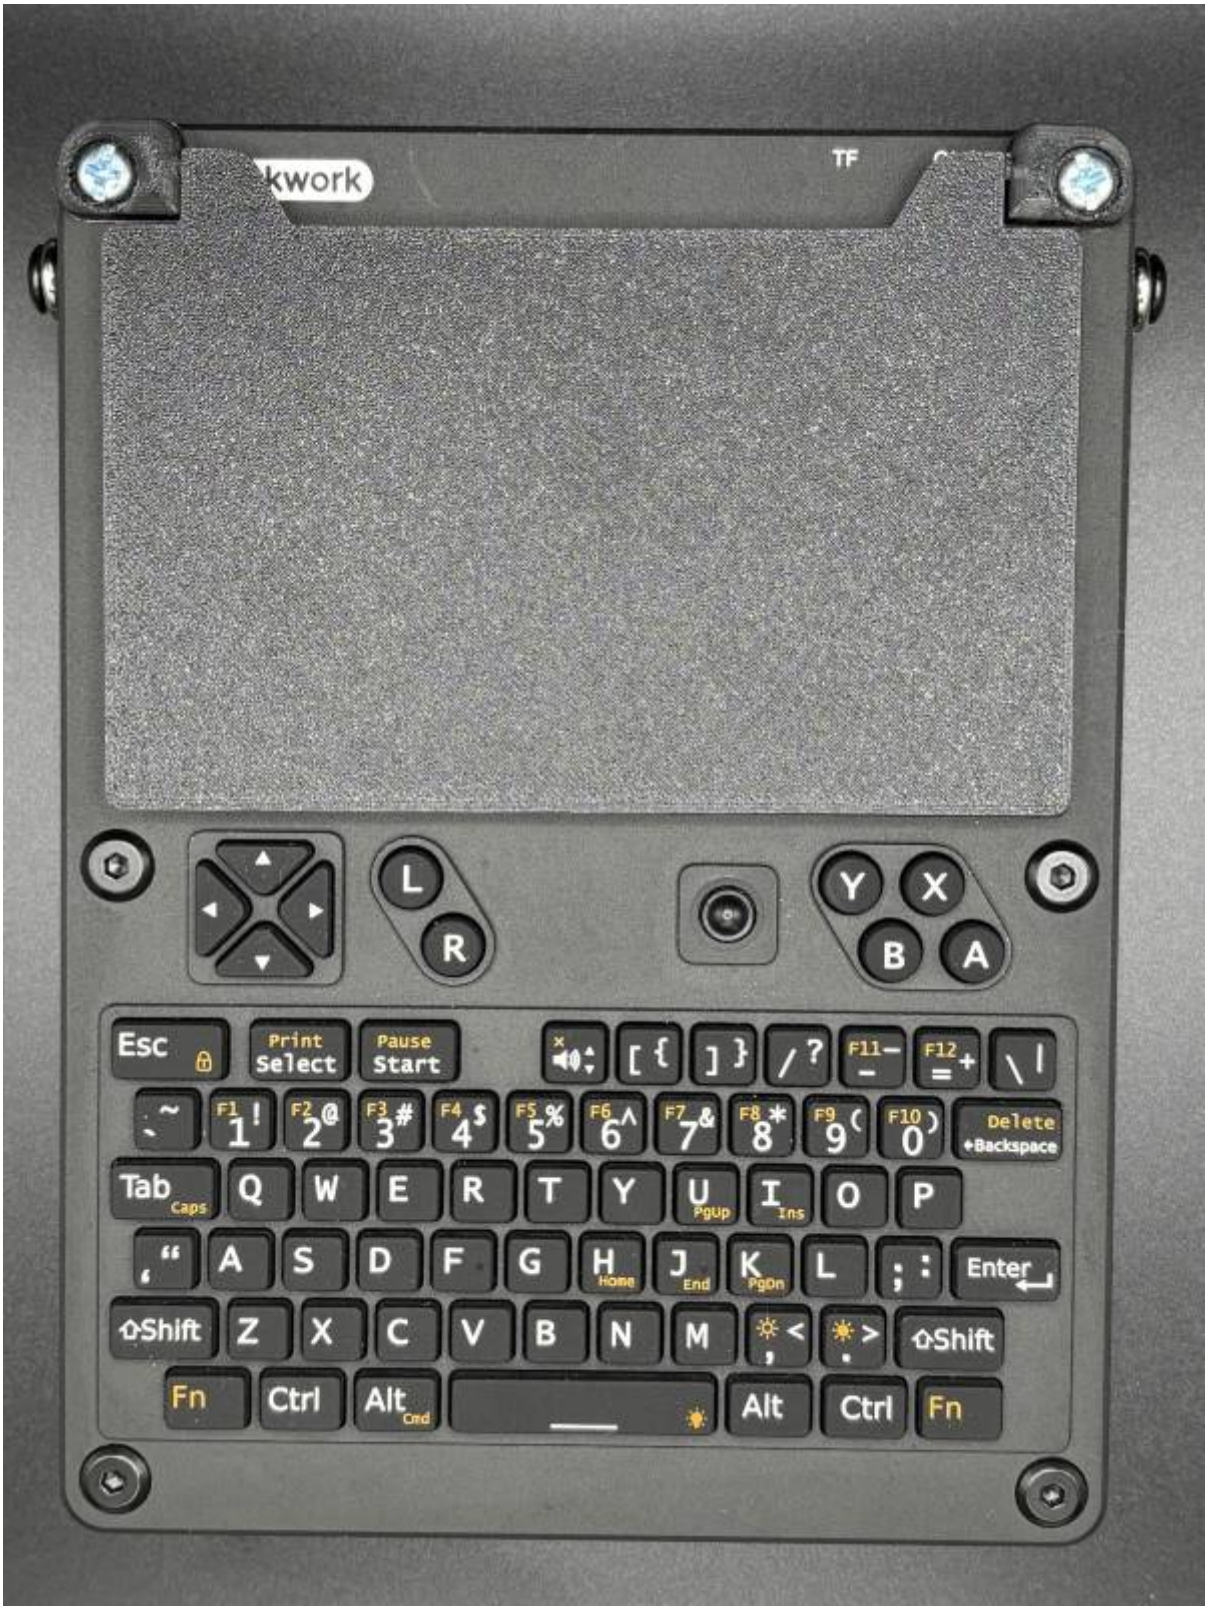
kwork
TF
L
R
Y
X
B
A
Esc
Print Select
Pause Start
F11 −
F12 +
Delete +Backspace
Tab Caps
Q W E R T Y U PgUp I Ins O P
A S D F G H Home J End K PgDn L
Enter
Shift
Z X C V B N M
Shift
Fn Ctrl Alt Cmd
Alt Ctrl Fn

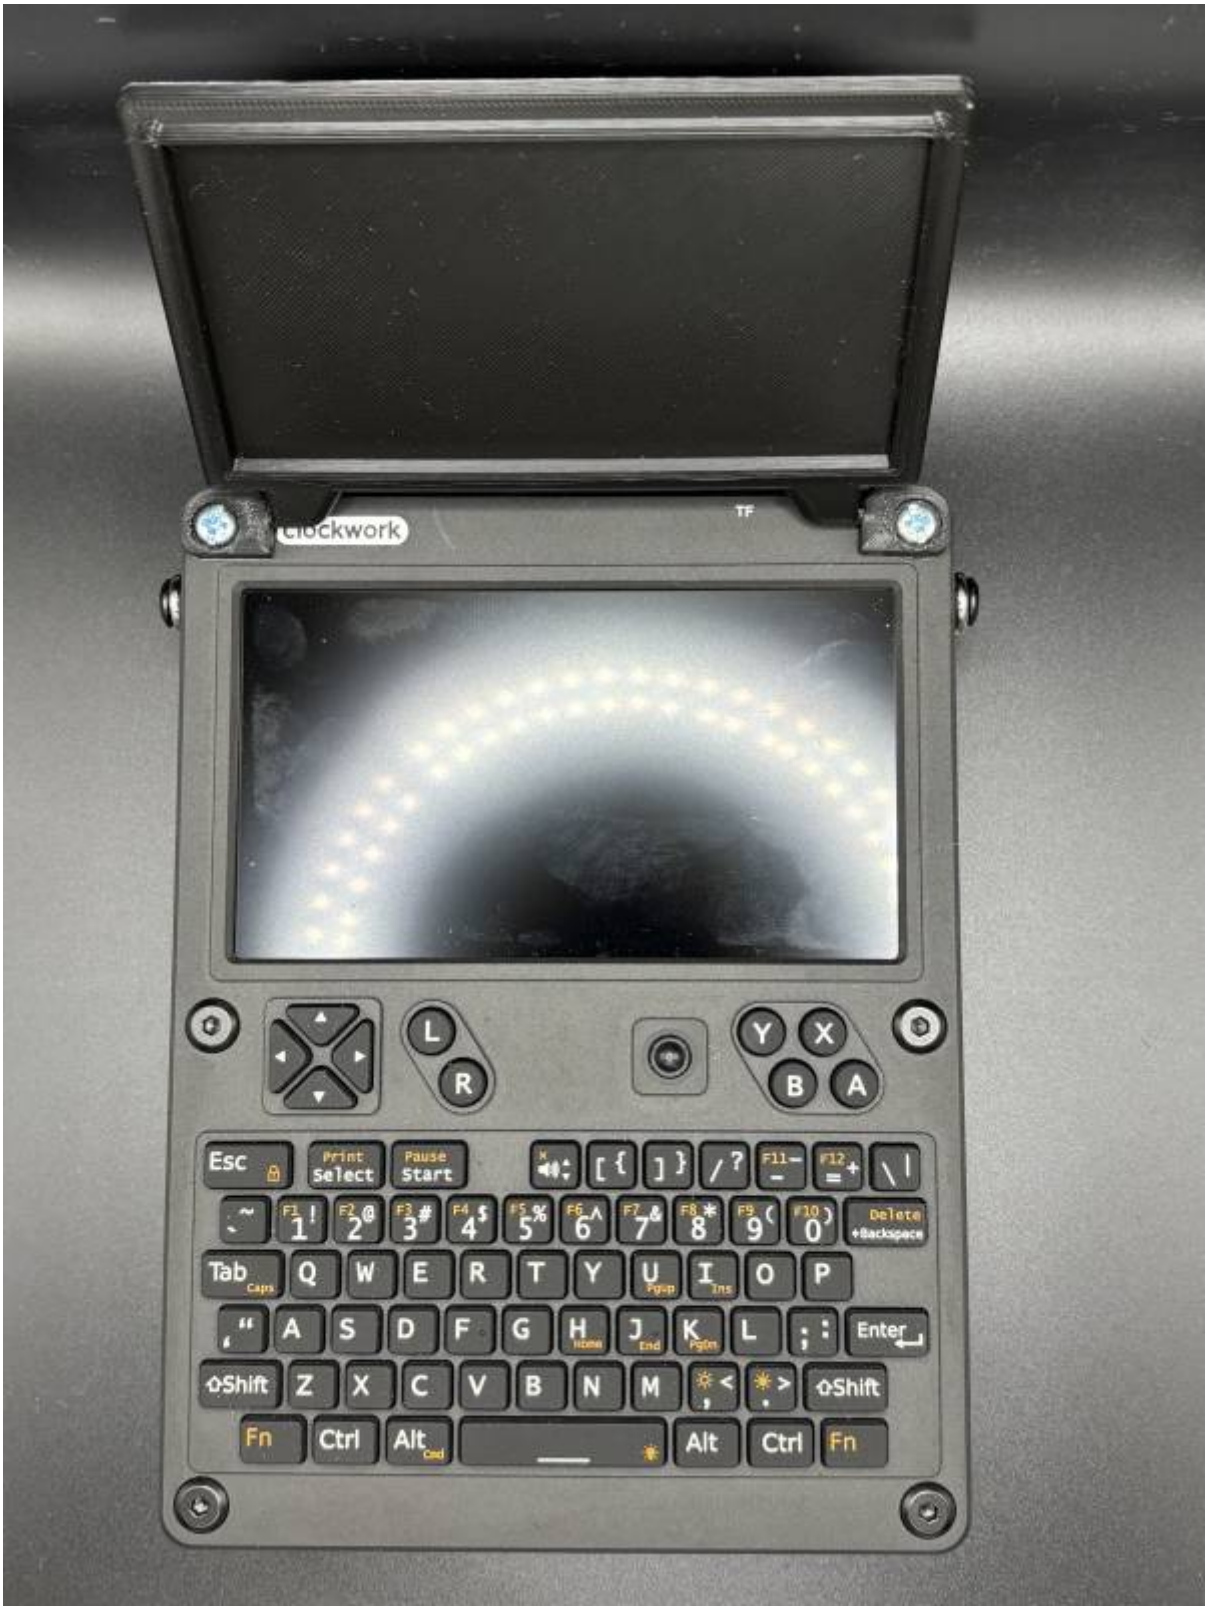

Prawdziwy cyberdeck musi mieć walizkę - własnie ją mam 🙂








Dzień 6

Sprawdzam teraz, czy dam radę zainstalować wszystkie programy potrzebne do AIOv2 na stockowej dystrybucji Raspberry Pi, czy jednak powinienem użyć jakiejś customowej wersji. Wolałbym zostać przy oficjalnym systemie, ale jest on dość stary i nie wszystkie pakiety są dostępne. No cóż — trzeba jeszcze trochę poczytać.

Czekam na moduł Nooelec RTL-SDR v5 USB bundle — ma przyjść jutro, więc dziś instaluję aplikacje, które będę mógł jutro przetestować.

Zainstalowałem dziś klienta DINO (XMPP), ale zauważyłem, że nie ma powiadomień. Trochę z tym powalczyłem i udało mi się je częściowo uruchomić, ale tylko poprzez wysyłanie komend — w samym DINO nadal nie widzę żadnych powiadomień.

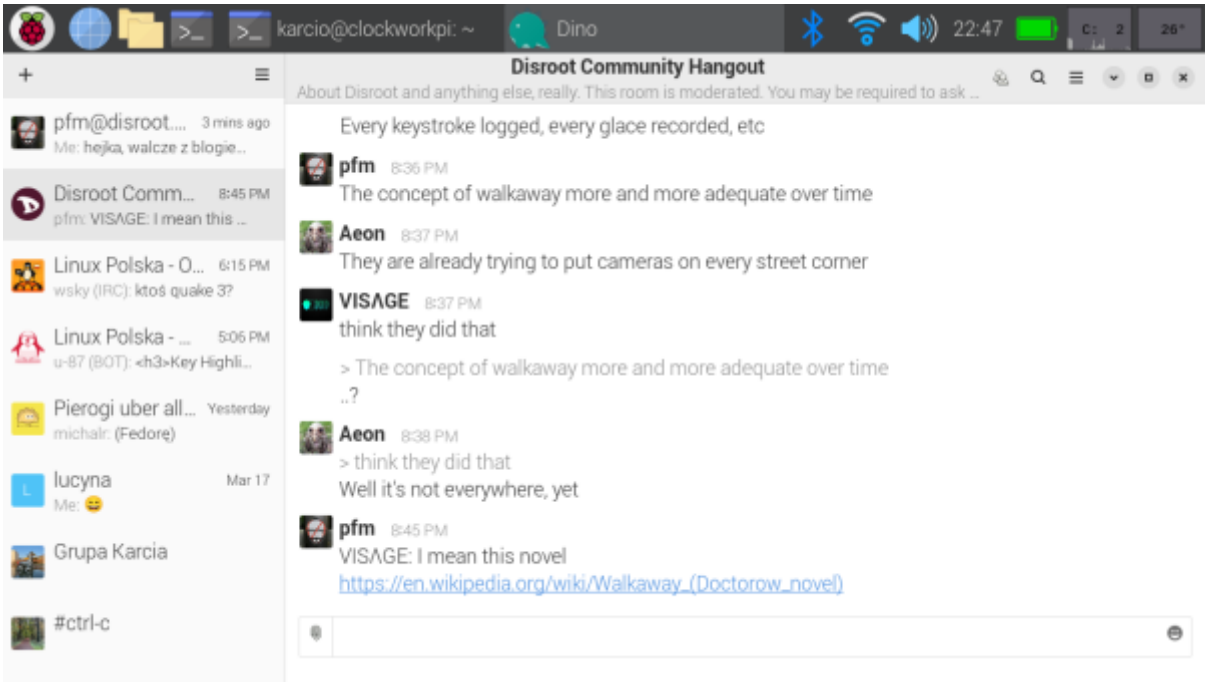


Dzień 7

Dziś przyszedł dongle Nooelec RTL-SDR v5 USB bundle - poniżej tłumaczenie ze strony producenta:

NESDR SMArt RTL-SDR v5 może być używany do odbioru radia AM, radia FM, radia krótkofalowego, radia CB, łączności służb publicznych, systemów radiowych trunkingowych, kontroli ruchu lotniczego, ACARS (komunikacja samolot–ziemia), ADS-B (śledzenie samolotów), AIS (śledzenie statków), POCSAG (pagery), satelitów pogodowych NOAA i GOES (obrazy pogodowe), balonów meteorologicznych, radiosond, radia DAB, wideo DVB-T, Inmarsat, Iridium oraz wielu innych!

Pierwsze, co zrobiłem, to zainstalowałem SDR i zacząłem nasłuchiwać różnych częstotliwości. Najlepiej wychodziło znajdowanie stacji FM, ale miałem antenę w domu, więc muszę spróbować, jak będzie cieplej, i wyjść z konsolką na zewnątrz.



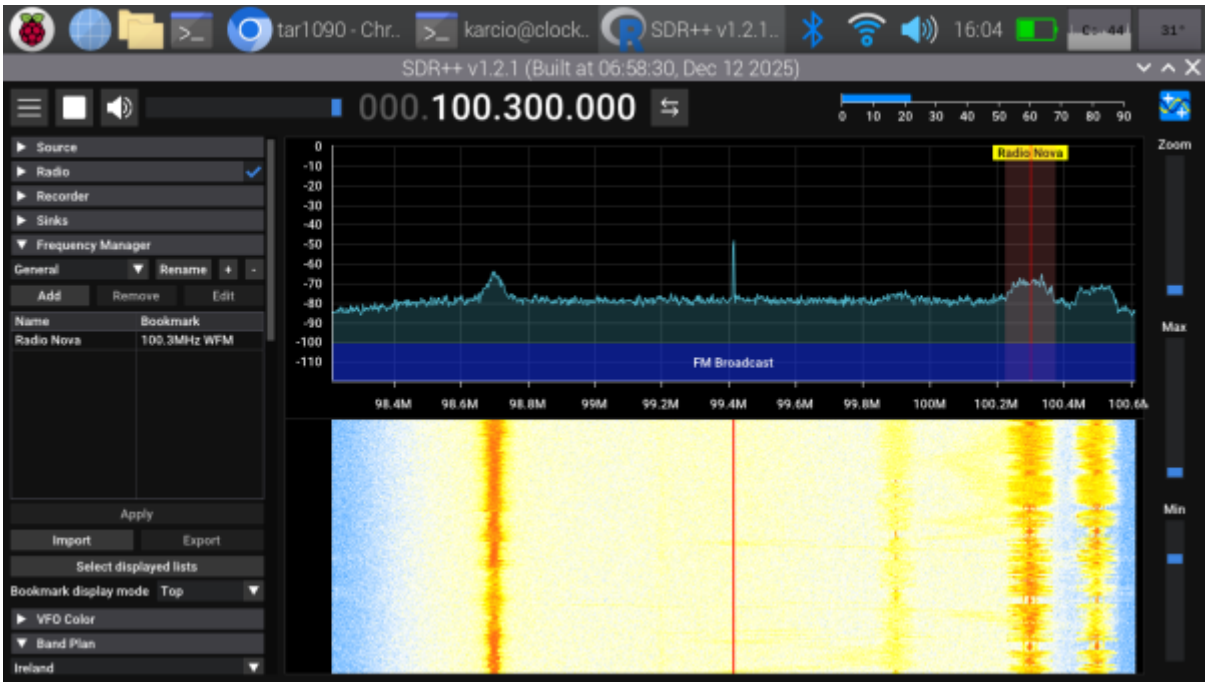

Dzień 8

Ta maszynka wymaga skalibrowania, aby poziom naładowania baterii był poprawnie raportowany.

Proces kalibracji wygląda następująco:

1. Naładuj konsolkę do 100%.

2. W terminalu wykonaj polecenie:

```
echo 1 | sudo tee /sys/class/power_supply/axp20x-battery/calibrate
```

1. Pozwól baterii całkowicie się rozładować.
2. Naładuj ponownie do 100%.

W razie potrzeby powtórz proces.

Dodatkowo napisałem skrypt, który monitoruje stan baterii i zamyka system, gdy poziom spadnie poniżej 30%. Skrypt został dodany do crontaba, aby uruchamiał się co 5 minut.

```
#!/bin/bash

BAT="/sys/class/power_supply/axp20x-battery"
THRESHOLD=30

LEVEL=$(cat "$BAT/capacity")
STATUS=$(cat "$BAT/status")

echo "Battery level: $LEVEL%"
echo "Battery status: $STATUS"

if [ "$LEVEL" -le "$THRESHOLD" ] && [ "$STATUS" != "Charging" ]; then
    logger "Battery ${LEVEL}% — shutting down"
    sudo shutdown -h +1
else
    logger "Battery ${LEVEL}% — OK (status: $STATUS)"
fi
```

Dzień 9

encrypt home directory

```
sudo apt install fscrypt
sudo fscrypt setup
Replace "/etc/fscrypt.conf"? [y/N] y
Defaulting to policy_version 2 because kernel supports it.
Customizing passphrase hashing difficulty for this system...
Created global config file at "/etc/fscrypt.conf".
Allow users other than root to create fscrypt metadata on the root
filesystem? (See
https://github.com/google/fscrypt#setting-up-fscrypt-on-a-filesystem) [y/N]
n
Metadata directories created at "/.fscrypt", writable by root only.
karcio@clockworkpi:~ $

sudo fscrypt encrypt /home/karcio

sudo mkdir "/home/karcio.new"
```

```
sudo fscrypt encrypt "/home/karcio.new"

Should we create a new protector? [y/N] y
The following protector sources are available:
1 - Your login passphrase (pam_passphrase)
2 - A custom passphrase (custom_passphrase)
3 - A raw 256-bit key (raw_key)
Enter the source number for the new protector [2 - custom_passphrase]: 2
Enter custom passphrase for protector "home":
Confirm passphrase:
[ERROR] fscrypt encrypt: user lacks permission to create fscrypt metadata on
/

For how to allow users to create fscrypt metadata on a filesystem, refer to
https://github.com/google/fscrypt#setting-up-fscrypt-on-a-filesystem
karcio@clockworkpi:~ $




cp -a -T "/home/karcio" "/home/karcio.new"
find "/home/karcio" -type f -print0 | xargs -0 shred -n1 --remove=unlink
rm -rf "/home/karcio"
mv "/home/karcio.new" "/home/karcio"
```

From:
https://digitalhub.dedyn.io/info/ - **karcio**

Permanent link:
https://digitalhub.dedyn.io/info/doku.php?id=cyberdeck&rev=1775074979

Last update: **2026/04/01 20:22**